



ORDRE DU JOUR

- Présentation
- Le projet en bref
- Communications
- Échéancier
- Intervenants
- Aqueduc
- Travaux de chaussée
- Travaux de pulvérisation & asphalte
- Détours
- Questions & commentaires

1. PRÉSENTATION

- **2016-2018** : Travailler sur les critères du programme de *Redressement des infrastructures routières locales* (RIRL) à la MRC Pierre-De Saurel
- **Juillet 2018** : Dépôt de la demande de subvention auprès du programme de RIRL
- **Mars 2019** : Obtention d'une subvention du *Programme d'infrastructures Québec-Municipalités* (PIQM)
- **Février 2020** : Obtention d'une subvention du programme de RIRL
- **Février, mars, avril & mai 2020** : Appel d'offres sur SEAO et réception des autorisations des emprunts par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

2. LE PROJET EN BREF

- 1 km de réfection complète de chaussée
- 1,7 km de réseau d'aqueduc neuf
- 2,5 km de travaux de pulvérisation & asphalte
- Projet d'une valeur de 2,6 millions \$
- Projet subventionné en partie par le PIQM et le programme de RIRL
- Durée prévue de 13 semaines


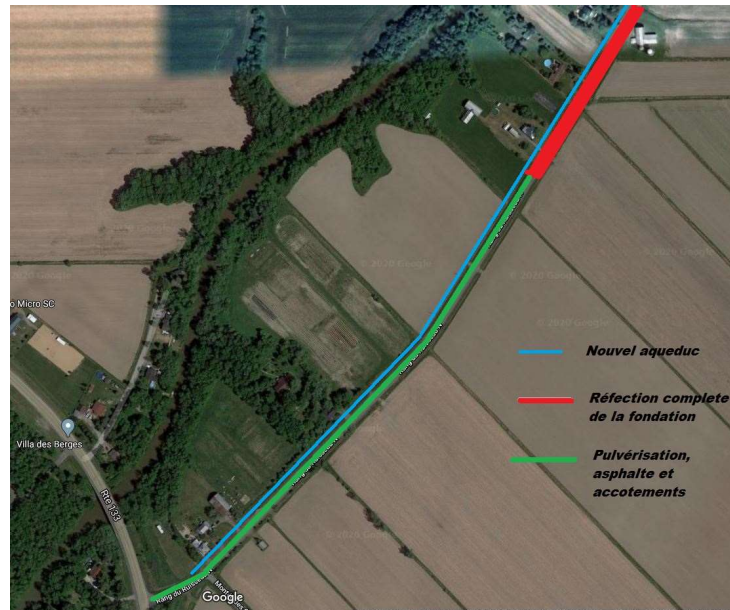
SCHÉMA 1**SCHÉMA 2**

SCHÉMA 3



3. COMMUNICATIONS

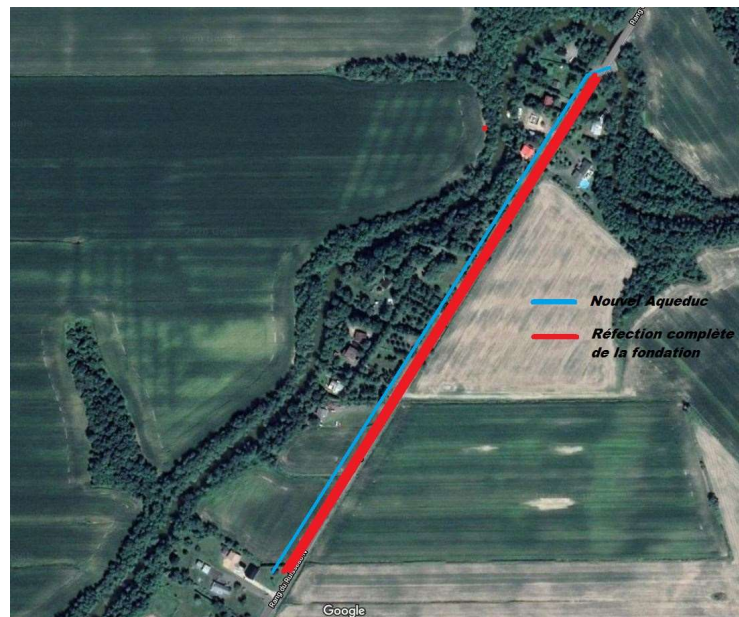

Site Internet et système d'alertes

www.saintours.qc.ca



Foire aux questions

Documents papiers ou sur le site Internet de la Ville

www.saintours.qc.ca



Téléphone

450-785-2203

Ville de Saint-Ours

4. ÉCHÉANCIER

- Semaine du 8 juin 2020 - Début des travaux
- Fin septembre 2020 - Fin des travaux prévue



5. INTERVENANTS

- **Clément Van-Lancker** - Inspecteur municipal - Ville de Saint-Ours
- **EXP Ingénierie** - Conception des plans & devis
- **Catherine Tétreault** - Ingénieure et chargée de projet
- **Karim Mogdad** - Surveillant du chantier - Solmatech
- **Jean-Michel Malo** - Ingénierie des sols - Solmatech
- **Sintra MCDQ** - Entrepreneur Général

6. AQUEDUC

- L'aqueduc sera fait entre le chemin des Patriotes et le ruisseau Laplante
- Présentement au sud de la route, l'aqueduc sera de l'autre bord (côté nord) pour faciliter les branchements / réparations éventuelles.
- Des travaux seront faits en tranchées et en forage directionnel.
- Aucune alimentation temporaire n'est prévue pour l'instant. Des avis seront distribués de 24 à 48 heures avant une interruption de service.

7. TRAVAUX DE CHAUSSÉE

- En raison de la mauvaise qualité des sols, une portion de la chaussée sera excavée et sortie du site.
- La hauteur de la rue augmentera de 30 cm (1 pied).
- Les ponceaux transversaux, les drains de fondation (fossés fermés) et les ponceau d'entrées charretières seront changés.
- Les fossés seront nettoyés et reprofilés.

8. TRAVAUX DE PULVÉRISATION ET ASPHALTE

- Ces travaux seront faits entre le ruisseau Laplante et le rang de Michaudville.
- Pulvérisation : Briser l'asphalte et la malaxer avec le gravier présent sous celle-ci.
- Amendement : Ajout de 10 cm (4 pouces) de pierre afin de renforcer la fondation existante.
- Asphaltage.

9. CIRCULATION ET DÉTOURS

- Le devis a été conçu afin de minimiser les impacts des travaux sur les résidents.
- Il reste qu'il s'agit d'un projet d'envergure et que certains désagréments pourraient survenir.
- Il se peut qu'une entrave complète soit nécessaire afin de changer les ponceaux et asphalté la chaussée.
- Dans ce dernier cas, l'entrepreneur devra nous aviser de 12 à 24 heures d'avance.

**Un message d'alerte municipale sera alors envoyé par la Ville aux résidents.*



Ville de Saint-Ours

QUESTIONS ET COMMENTAIRES

CLÉMENT VAN-LANCKER, INSP. MUN.

TRAVAUXPUBLICS@SAINTOURS.QC.CA

450-785-2203, POSTE 101